



OPTIFUSE PARA APLICACIONES **MARINAS**

Protección de circuitos certificada contra ignición y entradas de agua



WWW.OPTIFUSE.COM

OPTIFUSE PARA APLICACIONES MARINAS

Protección de circuitos certificada contra ignición y entradas de agua



DISYUNTORES DE ALTO AMPERAJE




Resistente al agua (IP 67) y protegido contra ignición
25A-300A
Reinicio automático y manual
3000 de capacidad de interrupción (AIC) - cumple con ABYC para protección del circuito principal CC en bancos de baterías medianos
Consulte el nuevo modelo 153-SS en acero inoxidable

DISYUNTORES DE RANGO MEDIO




Resistente al agua (IP 66) y protegido contra ignición
10A-60A
Reinicio automático y manual

DISYUNTORES DE PERNO 10-32

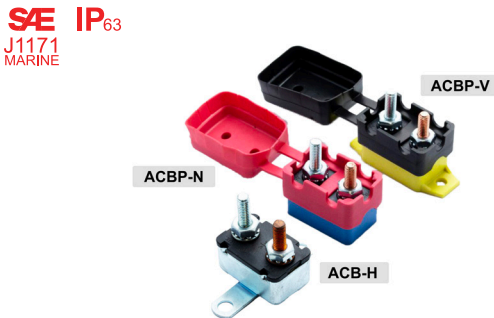

Protegido contra ignición
Cuerpo metálico o plástico IP63
Reinicio automático y manual
Disponible en colores según el amperaje
Tres estilos de soporte
Cubierta aislante disponible

DISYUNTORES DE VOLTAJE DE LÍNEA

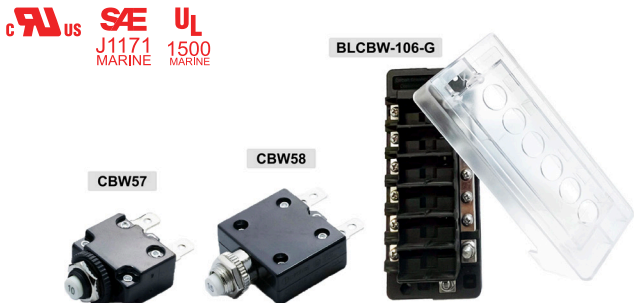

Protegido contra ignición
Reinicio manual con botón pulsador
Cubierta protectora de goma disponible
Fácil de instalar en bloques BLCBW

FUSIBLES CLASE T



70A-400A a 300VAC / 160VCC
Cuchillas chapadas en plata para resistencia a la corrosión
Respuesta rápida para proteger inversores
Alta capacidad de interrupción (AIC) - cumple con ABYC para protección del circuito principal CC en bancos de baterías grandes

BLOQUES PARA FUSIBLES CLASE T



BLT3-200 para fusibles de 110A a 200A
BLT3-400 para fusibles de 225A a 400A
Protegido contra ignición cuando se instala con F3T
La cubierta aislante cumple con ABYC/USCG

OPTIFUSE PARA APLICACIONES MARINAS

Protección de circuitos certificada contra ignición y entradas de agua




FUSIBLES ATORNILLADOS APTOS PARA USO MARINO



Protegido contra ignición
40A-500A a 125VCC
Cuchillas chapadas en plata para resistencia a la corrosión
Bloque de fusibles con cubierta aislante disponible
6000A de capacidad de interrupción (AIC) - cumple con ABYC para protección del circuito principal CC en bancos de baterías grandes

FUSIBLES DE CUCHILLA

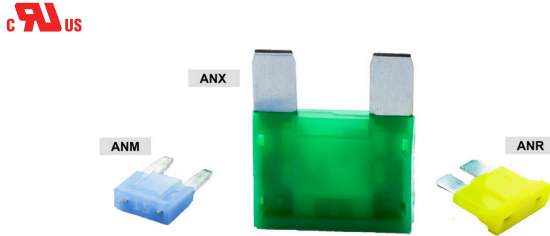


Voltajes disponibles: 32VCC, 58VCC, 80VCC y 250VAC
Con opción de indicación LED
Todos los tamaños disponibles: MICRO3 | MICRO2 | Miniatura de perfil bajo | Miniatura | Estándar | Grande
Diseñados con materiales resistentes a la corrosión

PORTAFUSIBLES EN LÍNEA



Hasta 125 VCC/250 VAC, ideal para aplicaciones que requieren fusibles de alto voltaje
Resistentes al agua (hasta IP 67)
Indicación LED disponible
Cable disponible en varias opciones de calibre, longitud y color
Consulte nuestras soluciones a medida

BLOQUES PARA FUSIBLES DE CUCHILLA

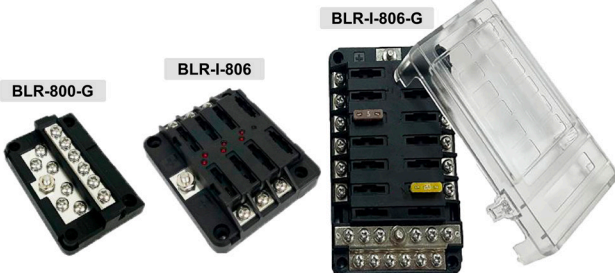

Hasta 80VCC
Consolida hasta 12 circuitos
Con cubierta aislante transparente
Indicación LED disponible
Disponible con bus dividido para dos fuentes independientes
Con bus de tierra incorporado opcional
Nuevo diseño modular para crear 4 bloques diferentes con solo 2 piezas

SOLUCIONES PARA RETAIL

- Packaging para venta al por menor, incluyendo paquetes surtidos y kits
- Opciones personalizables de planogramas
- Exhibidores en el punto de venta


Potencia
CC

SISTEMA ELÉCTRICO MARINO DE CORRIENTE CONTINUA


OPTIFUSE & SWITCH COMPONENTS

Cargas
CC


Circuitos de
conmutación



Motor



Batería de
Arranque



Batería de
Servicio

Interruptor de batería
BE2



Disyuntor de alto amperaje
153



Disyuntor de voltaje de línea
CBW57



Interruptor basculante IP67
SRD



Toma USB
A1-USB1-I-B



Interruptor de palanca IP67
TB1



Bloque de fusibles de
cuchilla
BLR-I-1212-G



Portafusibles en línea IP67
LPR-05



Bloque de fusibles de
cuchilla de bus dividido
BLR-406-G



Interruptor antivandálico
IP67
PD



Disyuntor de rango medio
643



Disyuntor de perno 10-32
ACBP-H



Fusible clase T
F3T



Al inversor



Luces



Livewell



GPS



Bocina



Estéreo



VHF

Circuitos de
24h



Alarma



Bomba de
achique



Reloj

Cargas
AC

*El diagrama anterior es solo de referencia. Por favor, consulte a un profesional al configurar su sistema eléctrico.

May 2025 | OPTI-F-008-01